Samsung Galaxy Note Edge

Flip Wallet Umbau auf Induktionsladestation

Zutaten:
- Galaxy Note Edge
- Original Samsung Flip Wallet für Note Edge EF-WN915
- Original Samsung Induktives Lade-Set EP-WN915
- Doppelseitige Klebeband, Selbstklebefolie, Geduld, Victorinox-Taschenmesser ;)

1

Mit ein flaches Werkzeug (Messer, Schraubendreher, etc.) die Abdeckung des Lade-Set-Covers vorsichtig aushebeln. Ist nur zusammen geklippst.

2

So sieht es danach aus

3

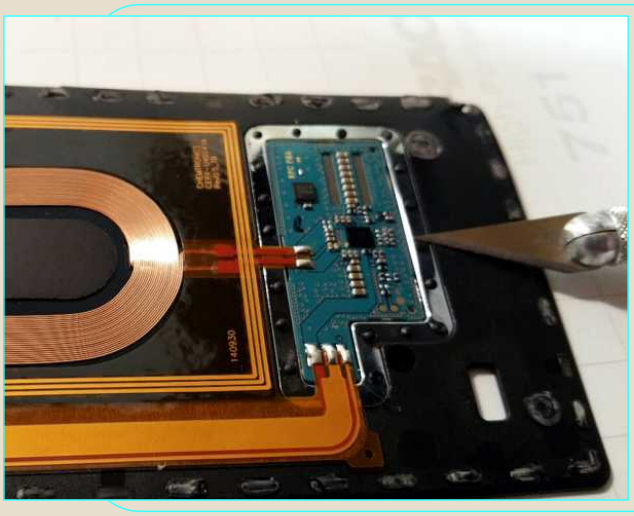

Jetzt müssen wir die Elektronik von Abdeckung trennen. Dazu muss man die kleine Kunststoff-Nieten abschneiden um es lösen zu können.

Samsung Galaxy Note Edge

Flip Wallet Umbau auf Induktionsladestation

4

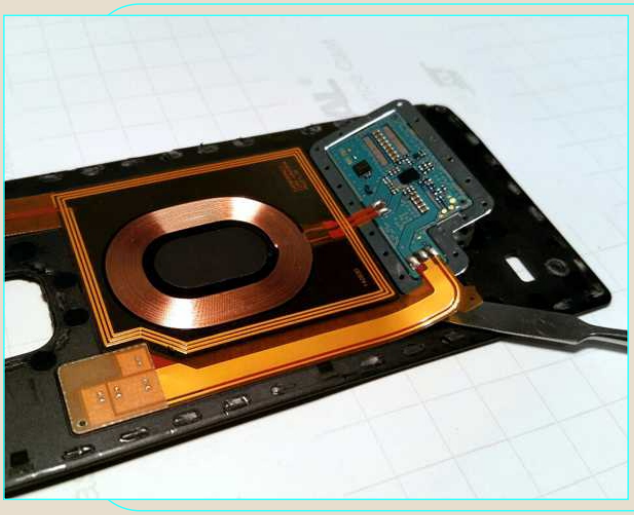

Jetzt kann man ganz vorsichtig die Platine aushebeln. Ist mit doppelseitigen Klebeband angeklebt. Bisschen warm machen schadet nicht.

5

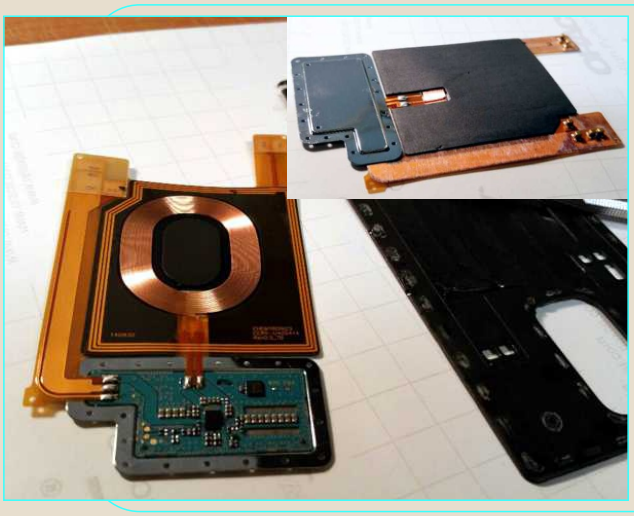

Geschafft

6

Jetzt ist der Flipcover dran. Hier müssen wir die Platte mit den Kontakten entfernen damit die Elektronikplatine platz hat.

Samsung Galaxy Note Edge

Flip Wallet Umbau auf Induktionsladestation

7

Ich habe die Rippen hier auch entfernt, muss aber nicht

8

Erst die richtige Position ermitteln, damit die 5 Pins auch an die richtige Stelle kommen und die doppelseitige Klebeband zurecht schneiden

9

Die Induktionsempfänger ausrichten und ankleben. Jetzt kann man ein Probelauf machen und feststellen ob der Flip Wallet-Cover passt und die Kontakte an die richtige Stelle sind. (auf die Induktionsplatte stellen und wenn grün aufleuchtet dann sind die Kontakte richtig und wenn der Flip-Abdeckung, die Note ein- und aus-schaltet dann ist alles perfekt.

Samsung Galaxy Note Edge

Flip Wallet Umbau auf Induktionsladestation

10

An dieser Stelle sollte man ein Stück Selbstklebende Folie zur hand haben. Ich hatte ein Stück Teflonfolie die zwar von der Farbe her nicht so klasse ist, aber erfüllt sein Zweck. Zuschneiden so dass die Kontakten, Blitzfenster und Speakeröffnung frei sind.

11

Einkleben, noch mal probieren ob es passt und schon ist der Umbau fertig.

12

Wenn man alles richtig gemacht hat, ist die Funktion des ein- und aus-schaltens erhalten und man kann problemlos seinen Note bequem durch auflegen auf die Induktionsplatte aufladen. Es baut lediglich minimal dicker auf aber man kann den Cover noch problemlos einklippsen.

VGyula ©2015